



CONSEILS TECHNIQUES

Lettres & logos

SIGNALÉTIQUE-DÉCO

SUPPORT



Plexi - 3mm (épaisseur)

Léger et résistant avec un aspect lisse et brillant, peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.

Aluminium or / argent - 3mm (épaisseur)

Composé d'une couche polymère entre 2 plaques d'aluminium avec une texture or ou argent.

Miroir - 3mm (épaisseur)

Composé d'une couche polymère entre 2 plaques d'aluminium avec une finition miroir.

Bois / PVC - 19mm (épaisseur)

Peut être fixé au mur ou posé au sol ou sur un meuble. Le relief apporte une meilleure visibilité.

Végétal - 19mm (épaisseur)

Destiné à un usage intérieur exclusivement, il ne nécessite aucun entretien



PLEXI 3MM



LETTRE & LOGO PLEXI

Le plexi opaque couleur 3 mm en polyméthacrylate de méthyle est un support léger, lisse et résistant aux rayons UV et à la corision.



15 Couleurs plexi



À SAVOIR

Épaisseur de 3mm



ALUMINIUM OR OU ARGENT BROSSÉ 3MM



ALUMINIUM OR OU ARGENT

L' aluminium or ou argent est composé d'une couche de polymère comprise entre 2 plaques d'aluminium recouvertes d'une finition brossée or ou argent.

Il est résistant aux rayons UV et aux changements thermiques.


À SAVOIR

Épaisseur de 3mm

Aluminium or brossé 3mm



Aluminium argent brossé 3mm

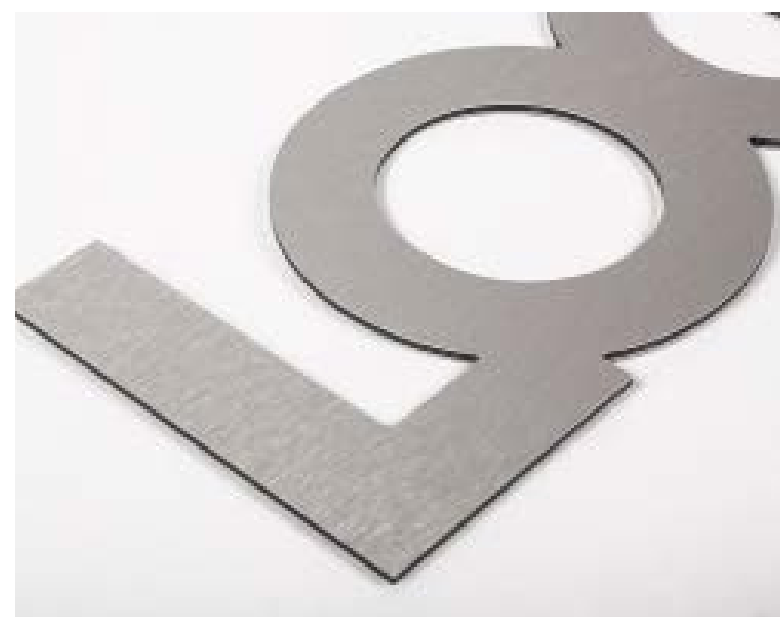

Lettre & Logo Aluminium Or



Lettre & Logo Aluminium Argent



ALUMINIUM MIROIR 3MM



ALUMINIUM MIROIR

L' aluminium miroir est composé d'une couche de polymère comprise entre 2 plaques d'aluminium recouvertes d'une finition miroir.

Il est résistant aux rayons UV et aux changements thermiques.

À SAVOIR

Épaisseur de 3mm

Lettre & Logo Aluminium Miroir



Aluminium miroir 3mm



PLEXI & ALUMINIUM 3MM / FICHER & FIXATION



FICHER À FOURNIR

Le produit lettre & logo est fabriqué par découpe de matière, il est nécessaire de nous fournir :

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet de 0,2 pt rouge.

UTILISATION

Fixation sur surface pleine :

- Fixés sur un mur, livré avec plan de pose et adhésif double face.

À SAVOIR


Épaisseur de 3mm




Fichier de découpe vectoriel

PLEXI & ALUMINIUM 3MM / INSTALLATION EN 3 ÉTAPES


MATÉRIELS POUR INSTALLATION

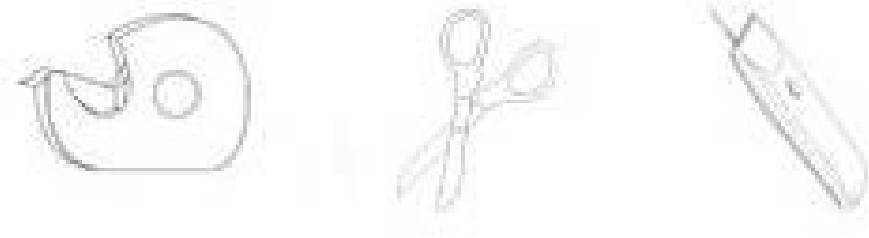

ÉTAPE 1: Je scotche le plan de pose au mur.

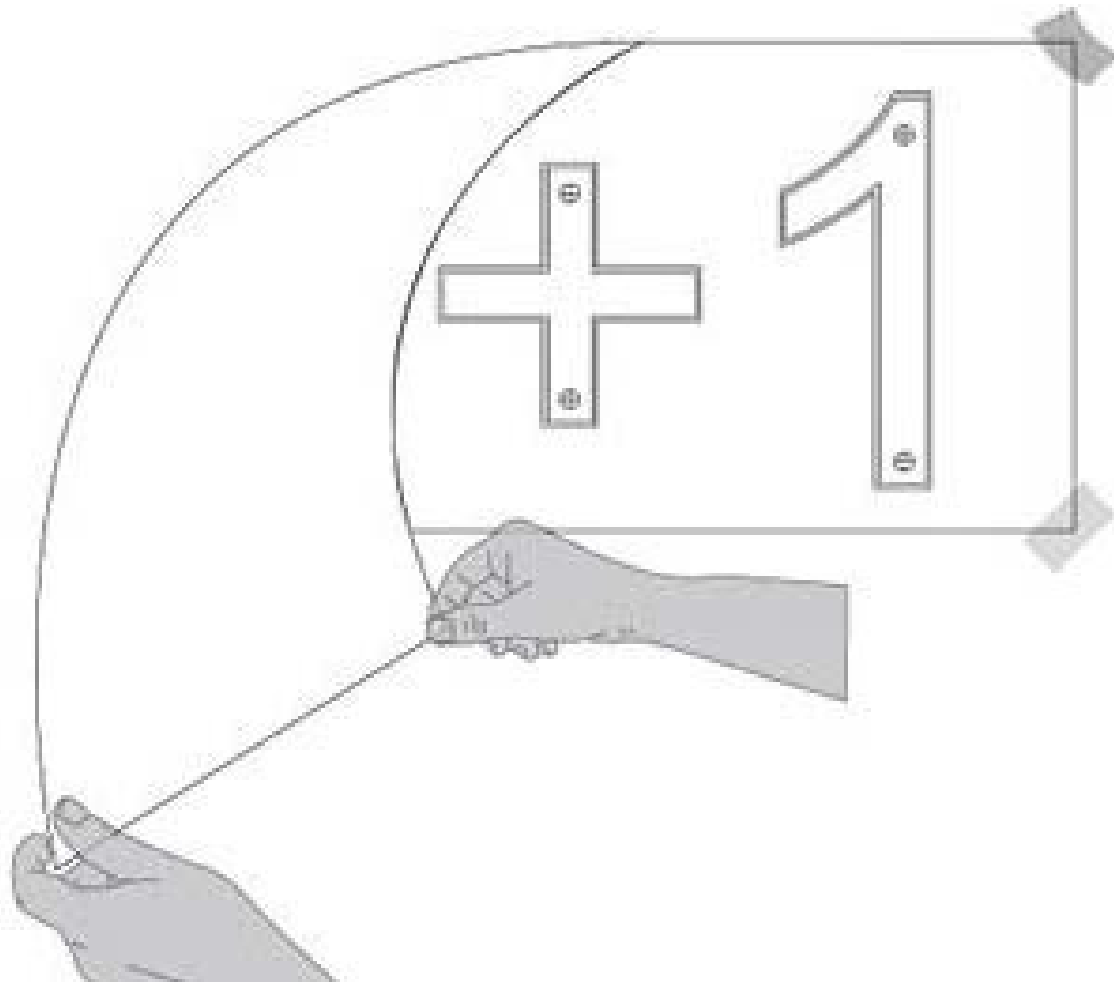

ÉTAPE 2: Je place l'adhésif double face dans les parties évidées. Je positionne ensuite mon lettre & logo plexy.

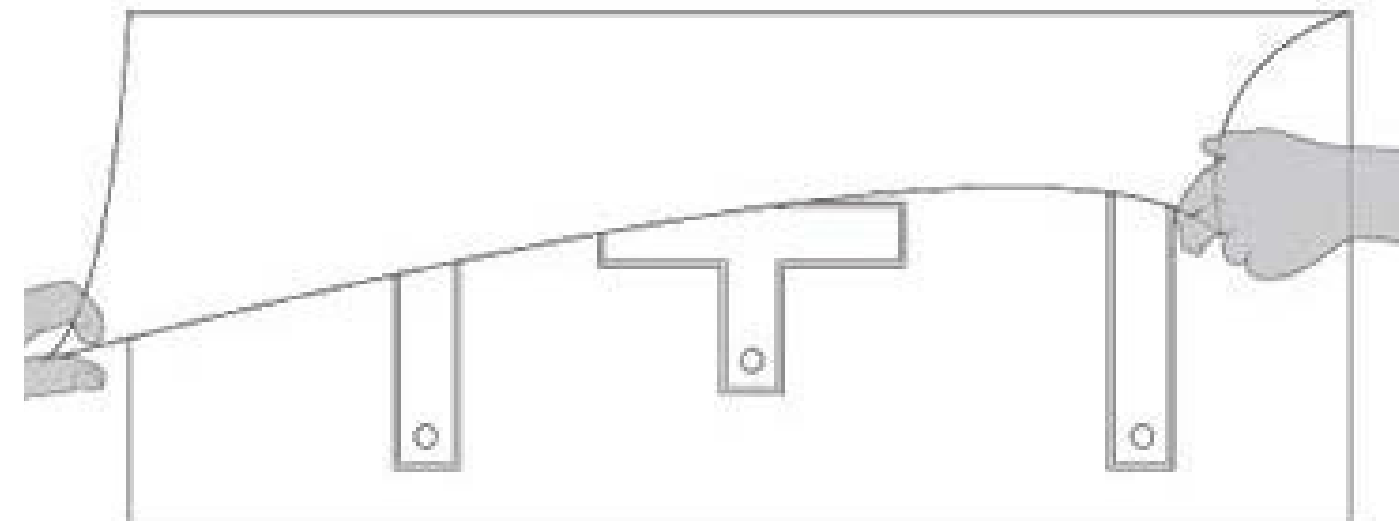

ÉTAPE 3: Je retire le plan de pose.

PVC & BOIS 19MM



LETTRE & LOGO 3D : PVC / BOIS

4 types de matériaux :

- PVC Blanc
- PVC Noir
- PVC teinté pvc blanc + peinture (couleur au choix)
- Bois

30 Teintes PVC



PVC Blanc



PVC noir



PVC Teinté



Bois



À SAVOIR

Épaisseur de 19mm hors entretoises

PVC & BOIS 19MM / FICHIER & FIXATION



FICHIER À FOURNIR

Le produit lettre & logo est fabriqué par découpe de matière, il est nécessaire de nous fournir :

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet de 0,2 pt rouge.

UTILISATIONS

Fixés sur un mur :

- Système d'entretoises (plan de pose et entretoises en option)
- Colle (plan de pose en option)
- Adhésif double face (plan de pose en option)

Posé :

- Au sol
- Sur un meuble
- Sur une étagère




Fichier de découpe vectoriel

PVC & BOIS 19MM / DIMENSIONS




- Les dimensions maximales : 1 côté ≤ 900 mm, 2ème côté ≤ 2000 mm
- Conserver les proportions initiales du logo.

Exemple 1

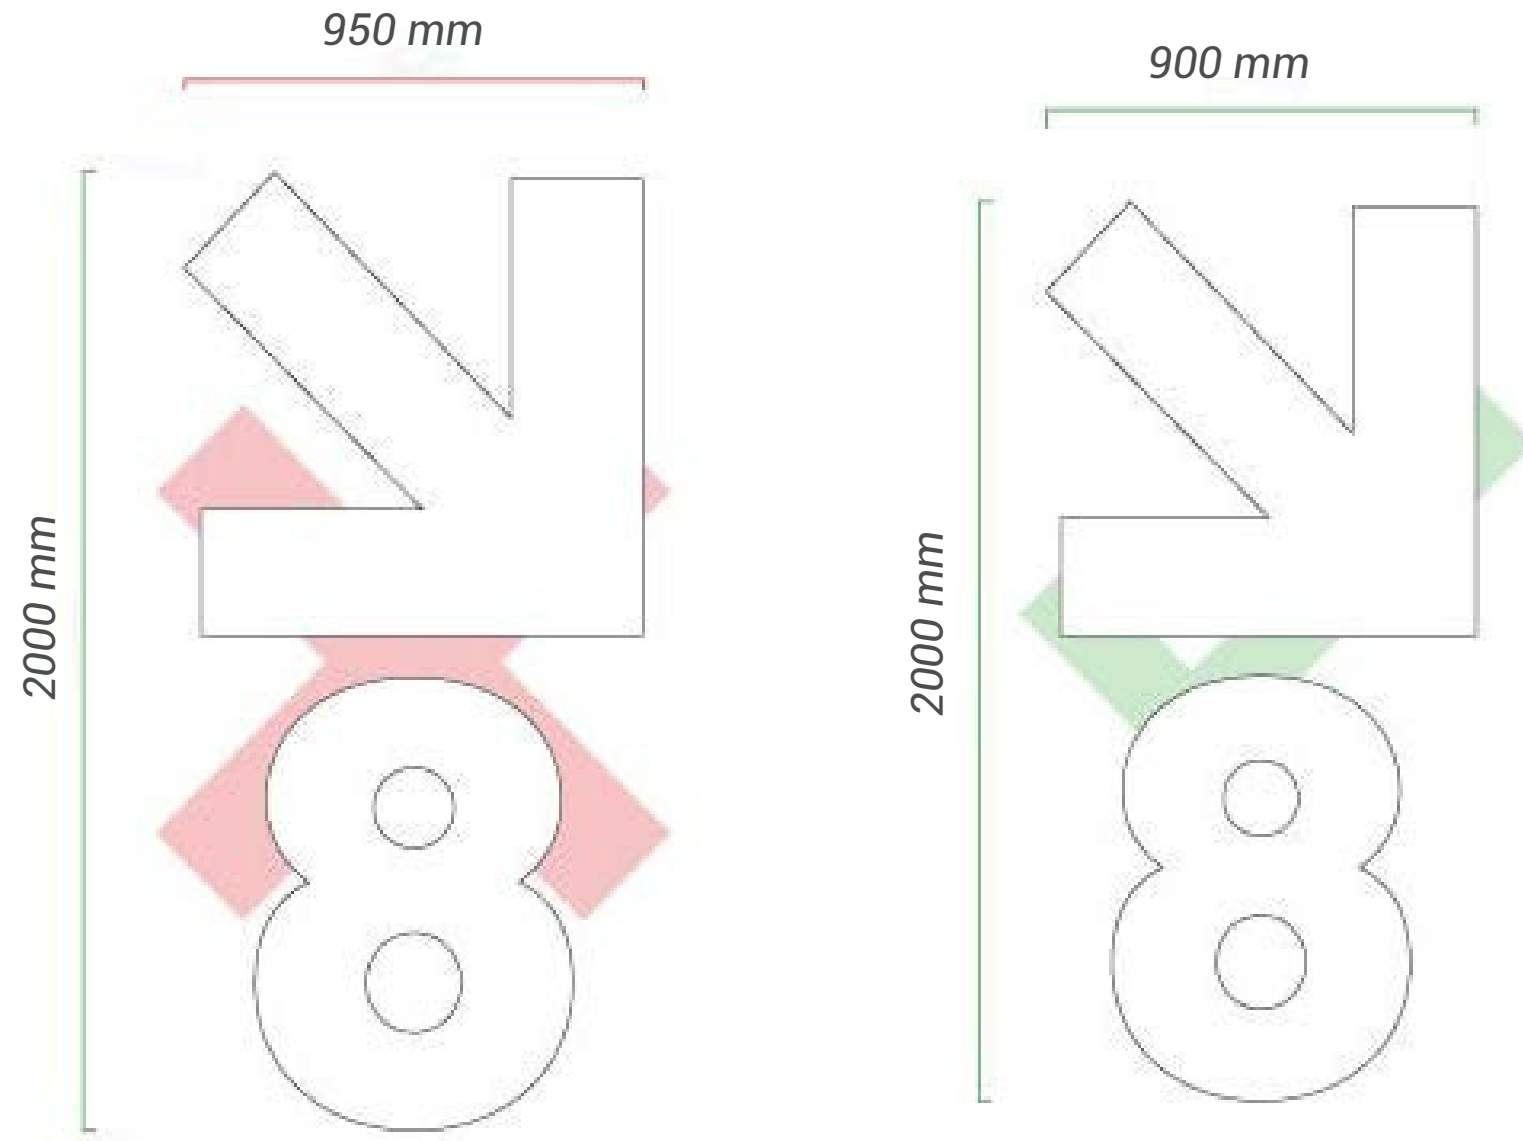

Exemple 2

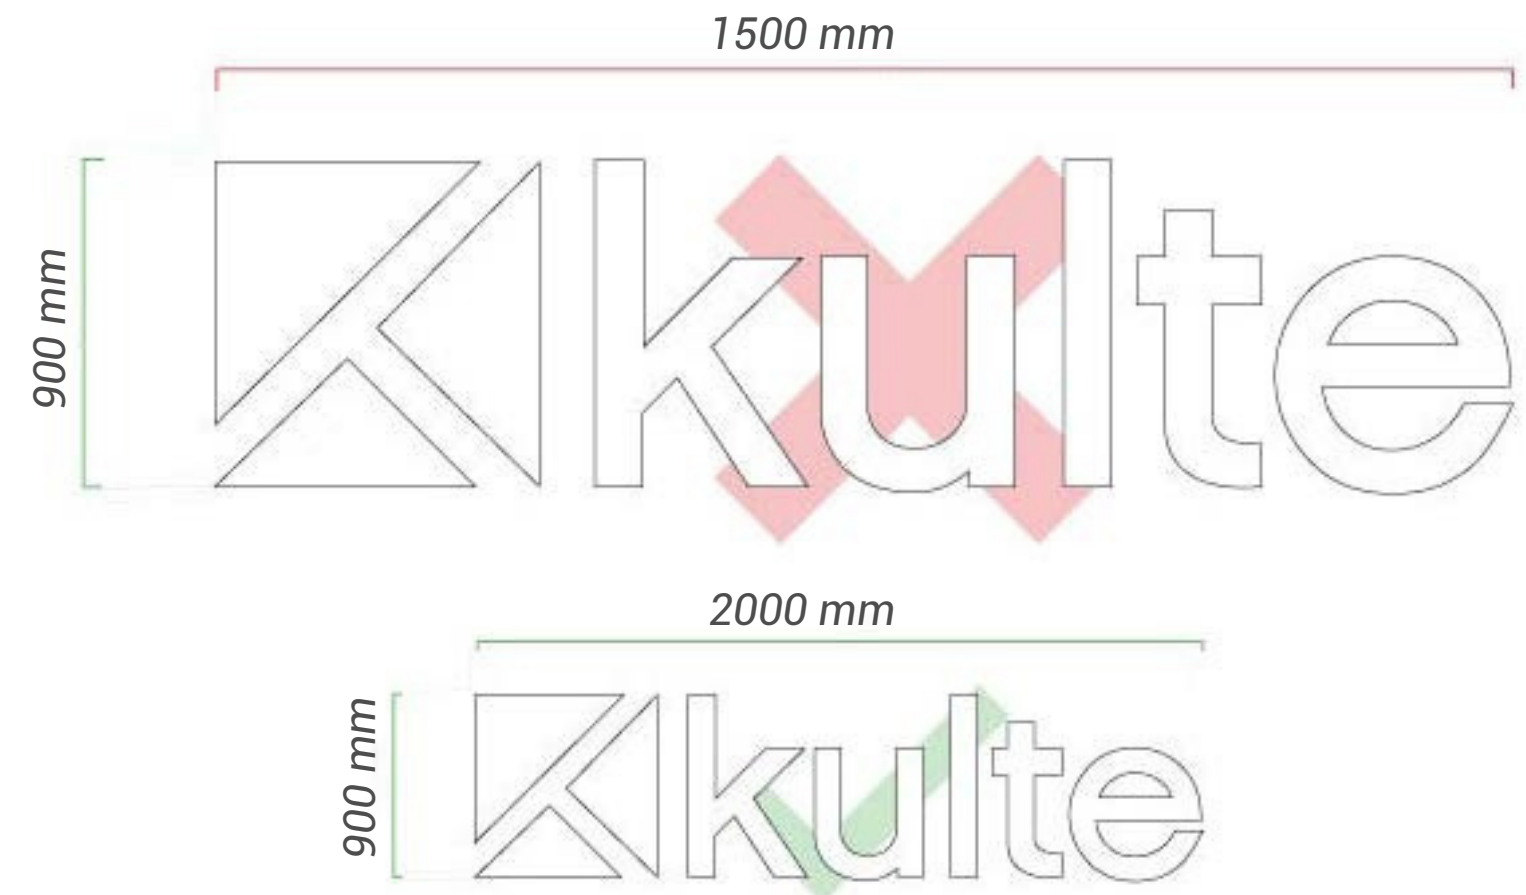


PVC & BOIS 19MM / GRAISSE




La graisse doit être supérieure à 20 mm. Si elle est inférieure à 20 mm, les entretoises dépasseront les bords.

SUPÉRIEURE À 20 MM

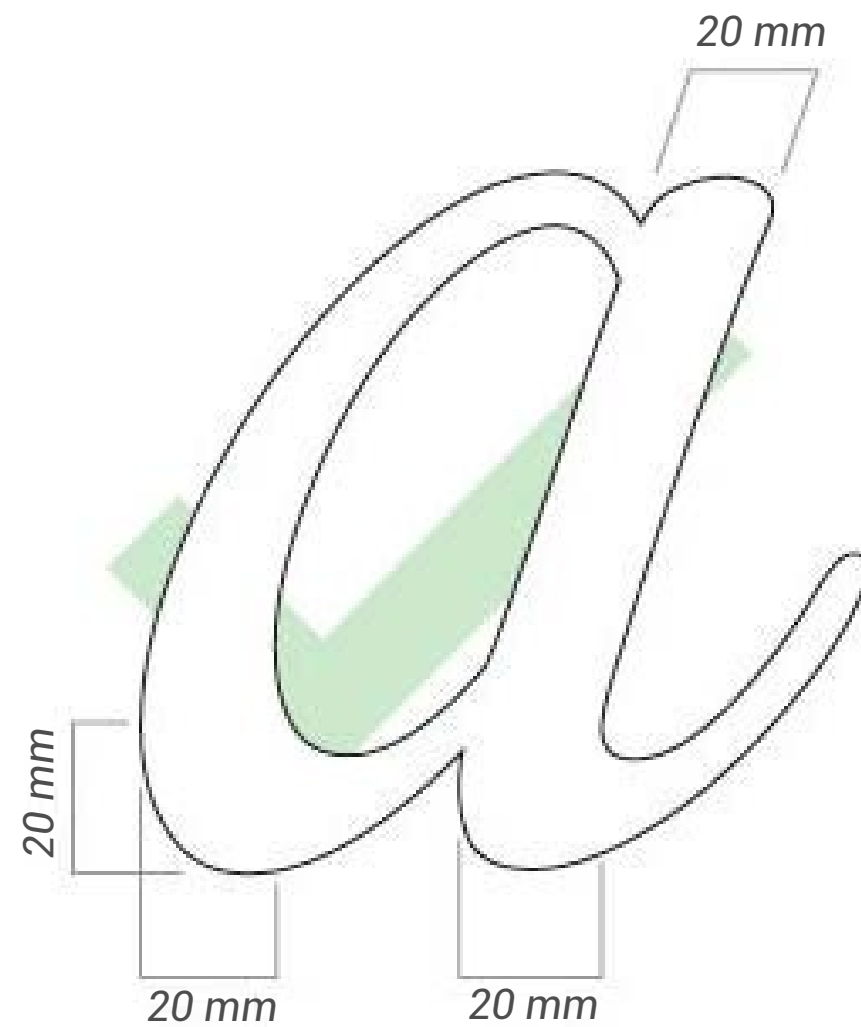

INFÉRIEURE À 20 MM

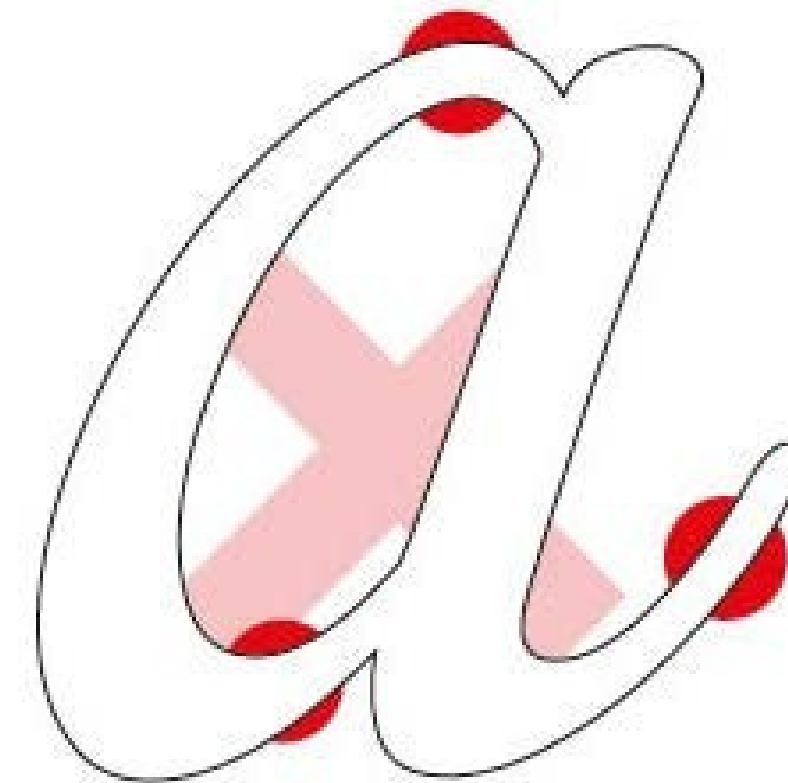


PVC & BOIS 19MM / INSTALLATION EN 4 ÉTAPES




MATÉRIELS POUR INSTALLATION



ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.

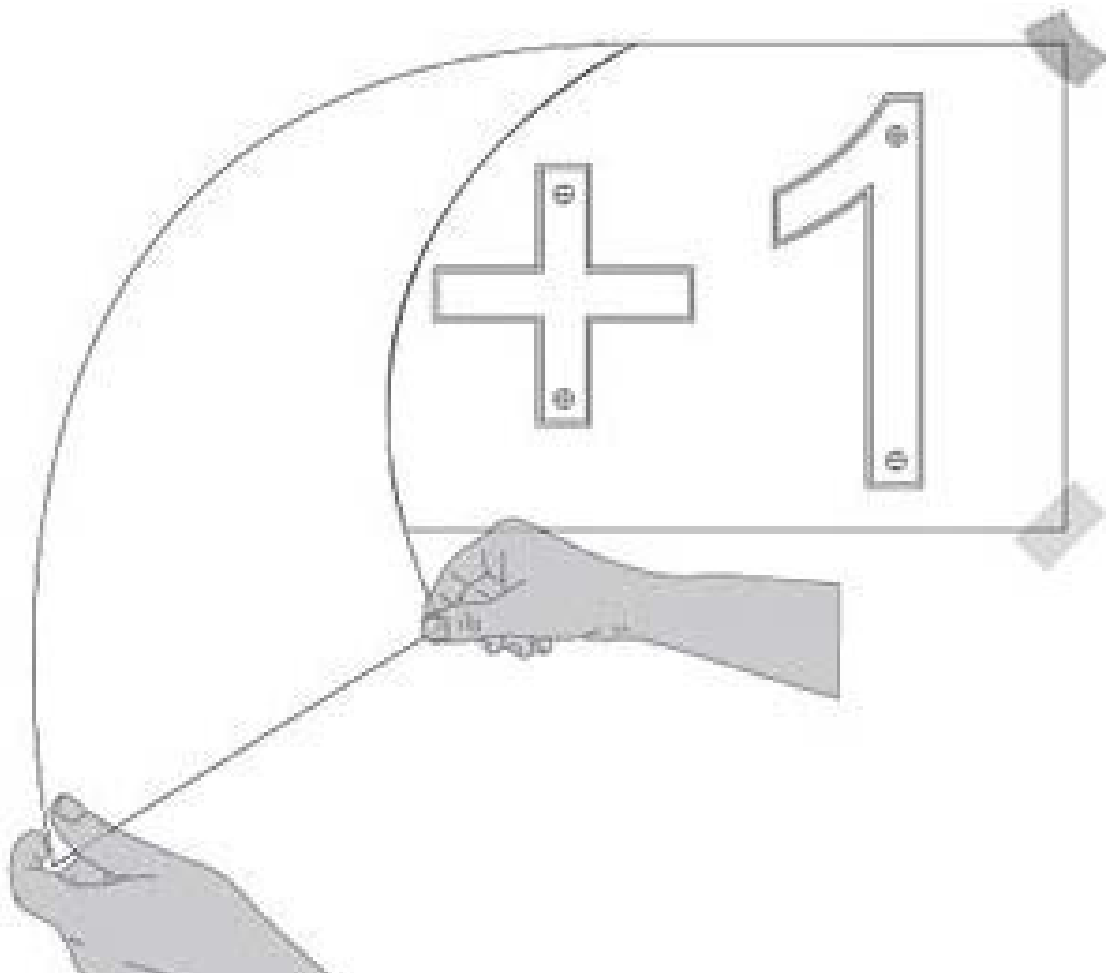


ÉTAPE 2 : Je visse les entretoises femelles sur le mur aux emplacements prévus à cet effet (utiliser des chevilles si nécessaire).

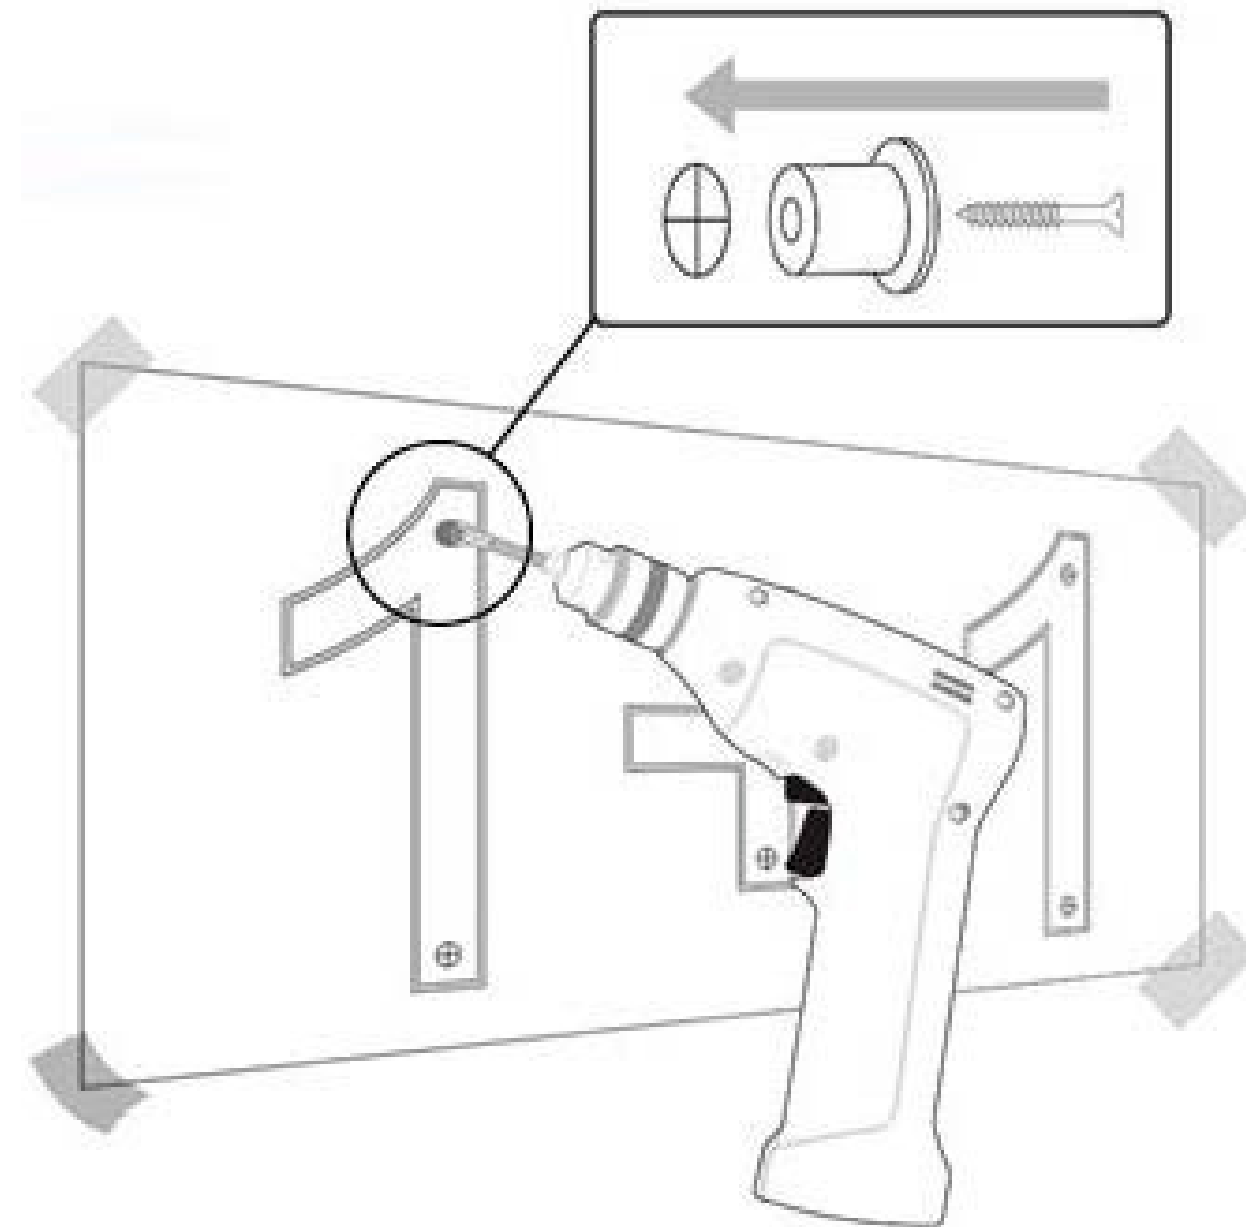


PVC & BOIS 19MM / INSTALLATION EN 4 ÉTAPES



ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.

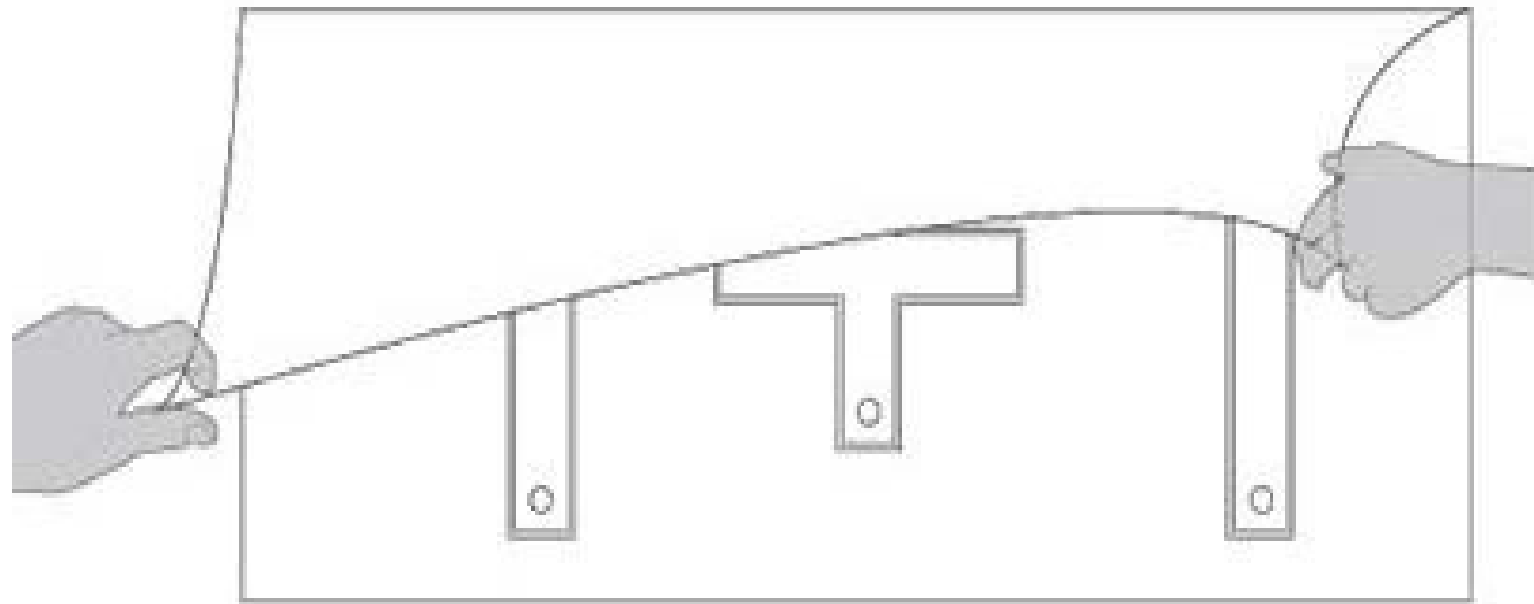


ÉTAPE 4 : Je fixe les éléments en respectant leurs ordre indiqué sur le plan de pose.

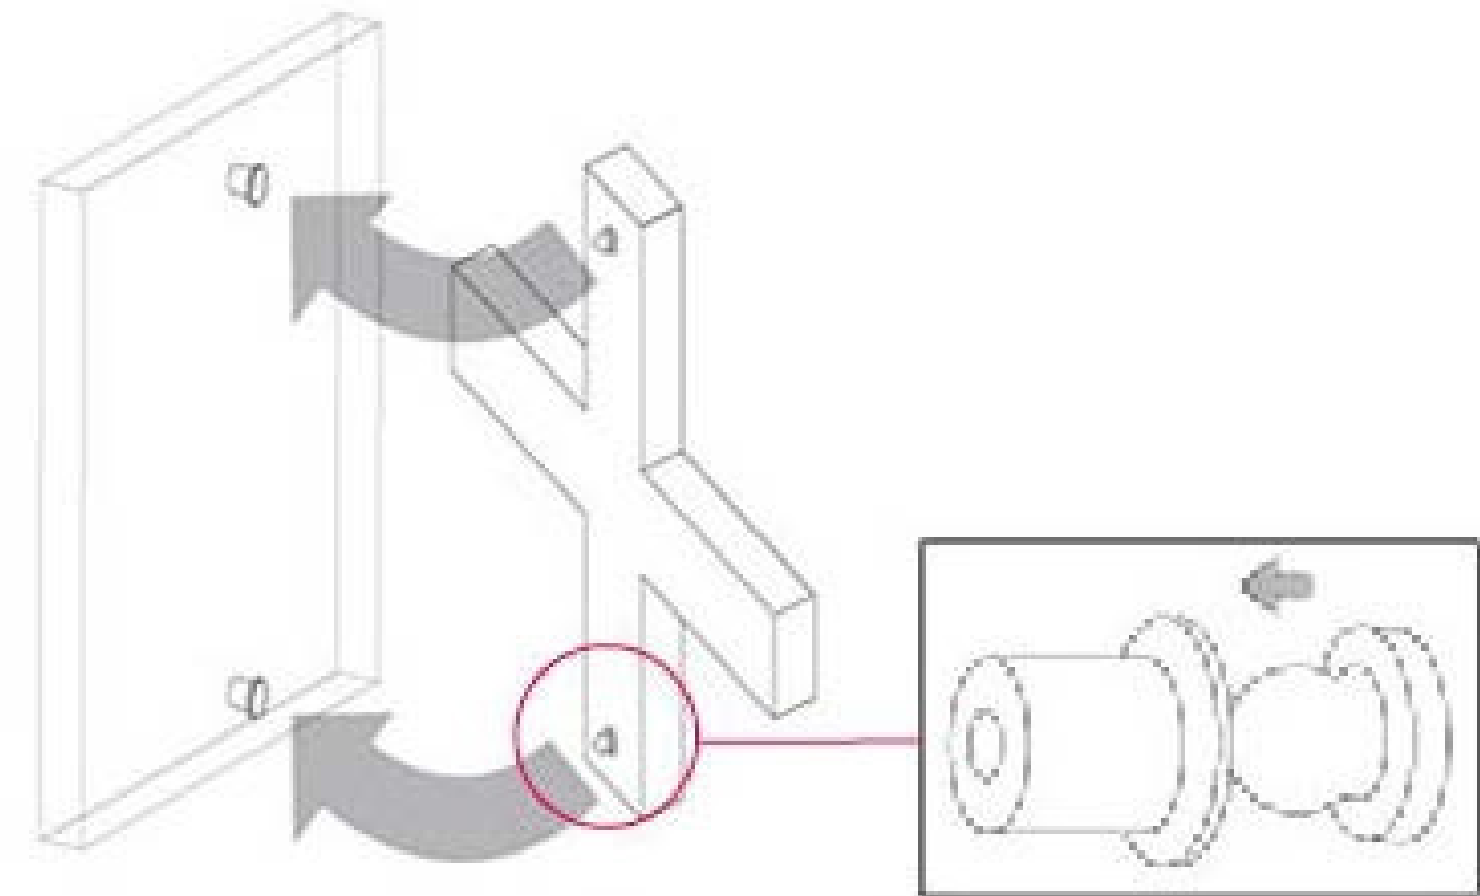

LOGO VÉGÉTAL

- Lichen des rennes : une mousse qui pousse dans les forêts du Nord de l'Europe.
- Mousse des bois : une espèce présente en forêt, elle pousse sur de nombreux micro-habitats. La plante forme des tapis denses avec des brins entremêlés.

8 Couleurs Lichen

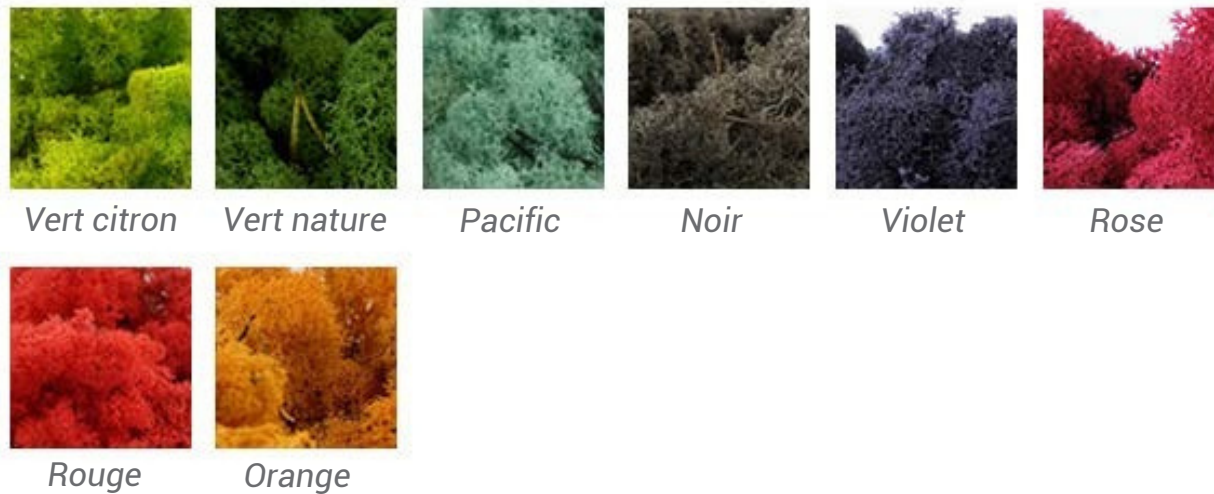

À SAVOIR

Épaisseur de 19mm hors entretoises

Mousse des bois



Lichen des rennes



Logo végétal : Mousse des bois



Logo végétal : Lichen des rennes





FICHIER À FOURNIR

Le produit logo végétal étant particulier, il est nécessaire de nous faire parvenir :

- 1 fichier vectoriel en noir 100% (C: 0 M: 0 J: 0 N:100)


mon **logo vegetal**

VÉGÉTAL 3MM / DIMENSIONS




- Les dimensions maximales : 1 côté ≤ 900 mm, 2ème côté ≤ 2000 mm
- Conserver les proportions initiales du logo.

Exemple 1

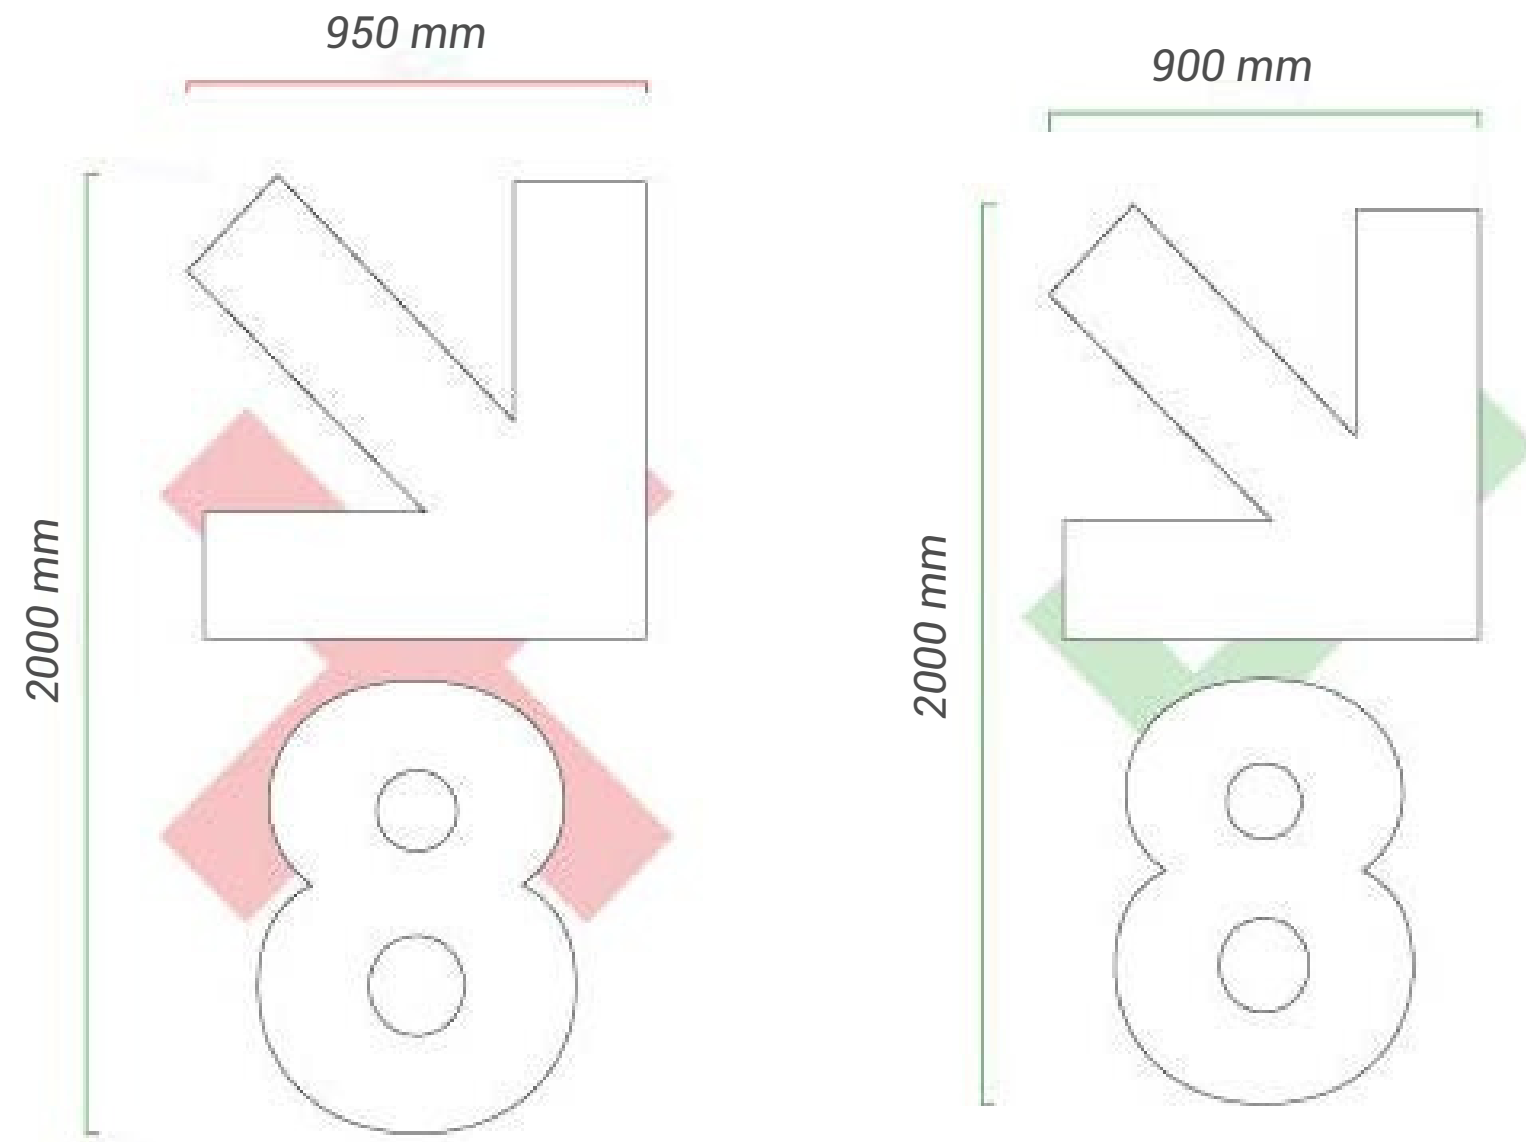

Exemple 2

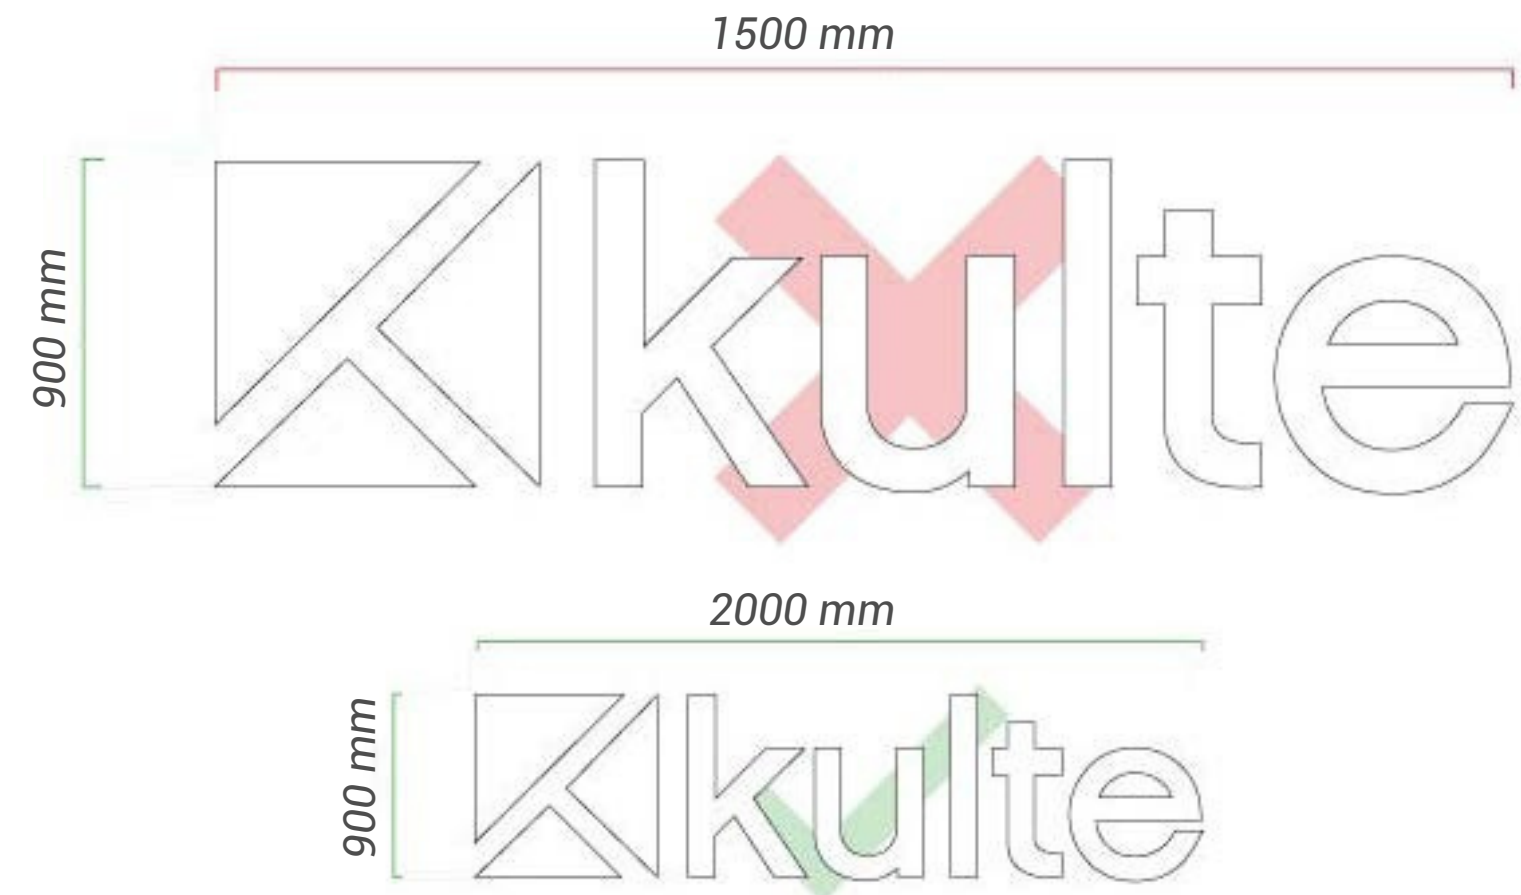

VÉGÉTAL 3MM / DÉCOUPE




ÉTAPES DE FABRICATION


Le découpage et le fraisage sont deux procédés industriels réalisés à partir d'un même outil appelé la "Fraise" (la fraise a un diamètre de 8 mm).

ÉTAPE 1: Découper les contours de la matière.

Fichier vectoriel (noir 100%)

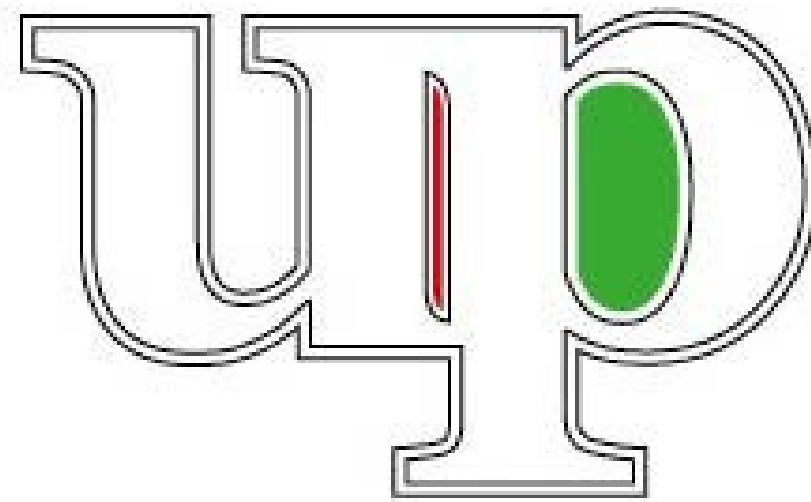

*Découpage des trous (contours du logo).
Les trous inférieurs à 8 mm ne pourront pas être creusés.*

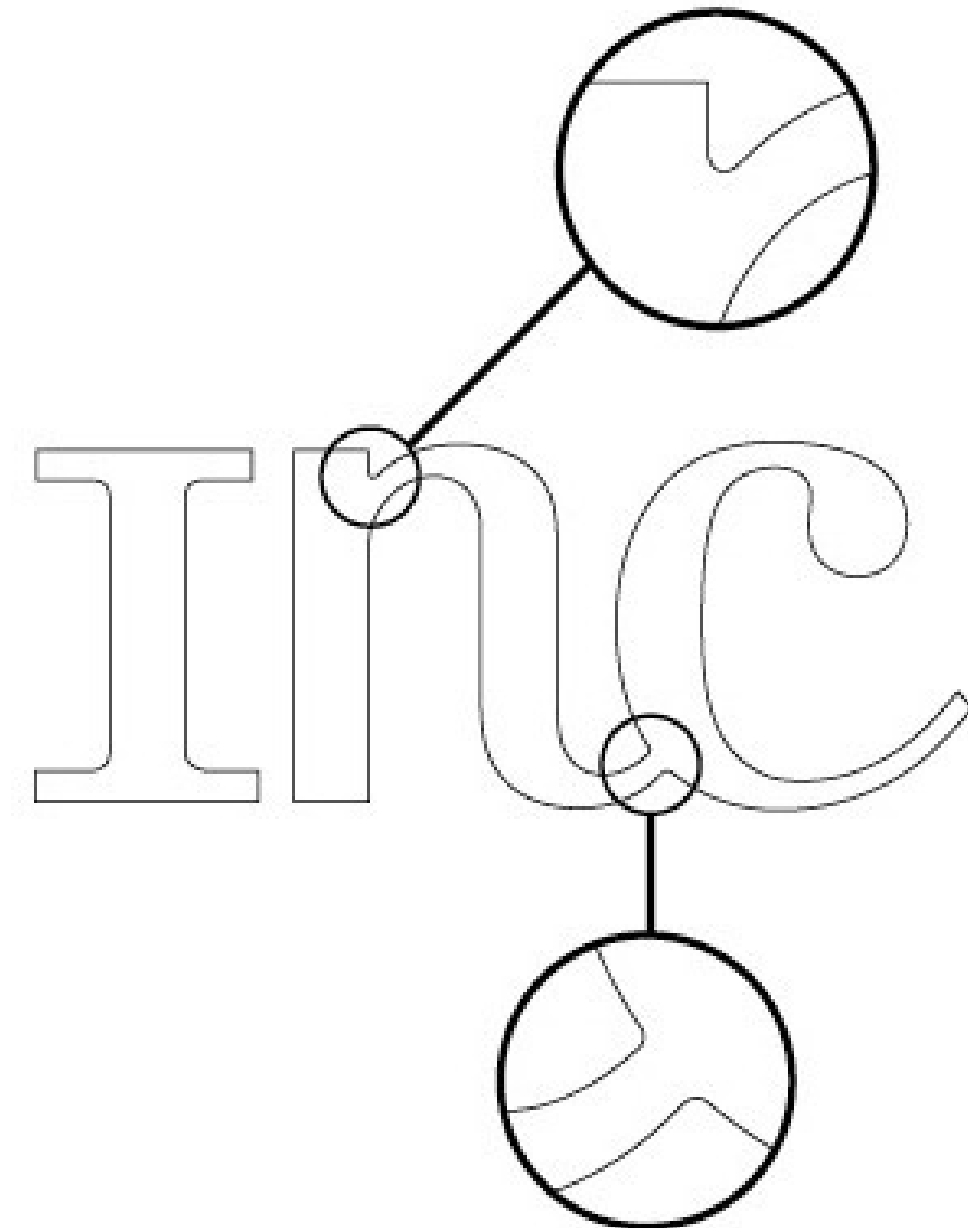

Produit fini

VÉGÉTAL 3MM / FRAISE



ÉTAPE 2: Creuser la matière de la zone à végétaliser.


ATTENTION

- Pas de fraisage (pas de végétalisation) dans les zones inférieures à 8 mm.
- Les zones non creusées n'accueilleront pas de végétal.
- Pas de végétalisation dans les zones fraisées inférieures à 15 mm.

Fichier vectoriel (noir 100%)



La fraise s'apparente avec une mèche de perceuse

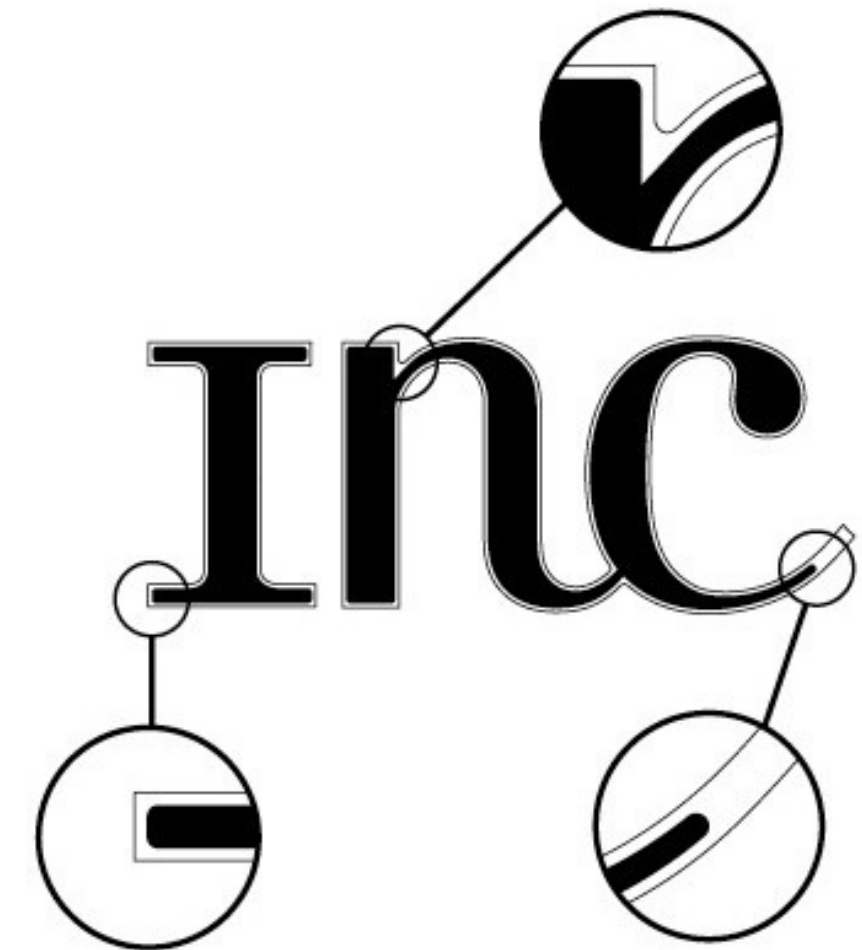


Produit fini

VÉGÉTAL 3MM / ESPACEMENT




L'espacement des lettres doit être supérieure à 20 mm. Si elle est inférieure à 20 mm, les lettres seront rognées par le passage de la fraise.

SUPÉRIEURE À 20 MM

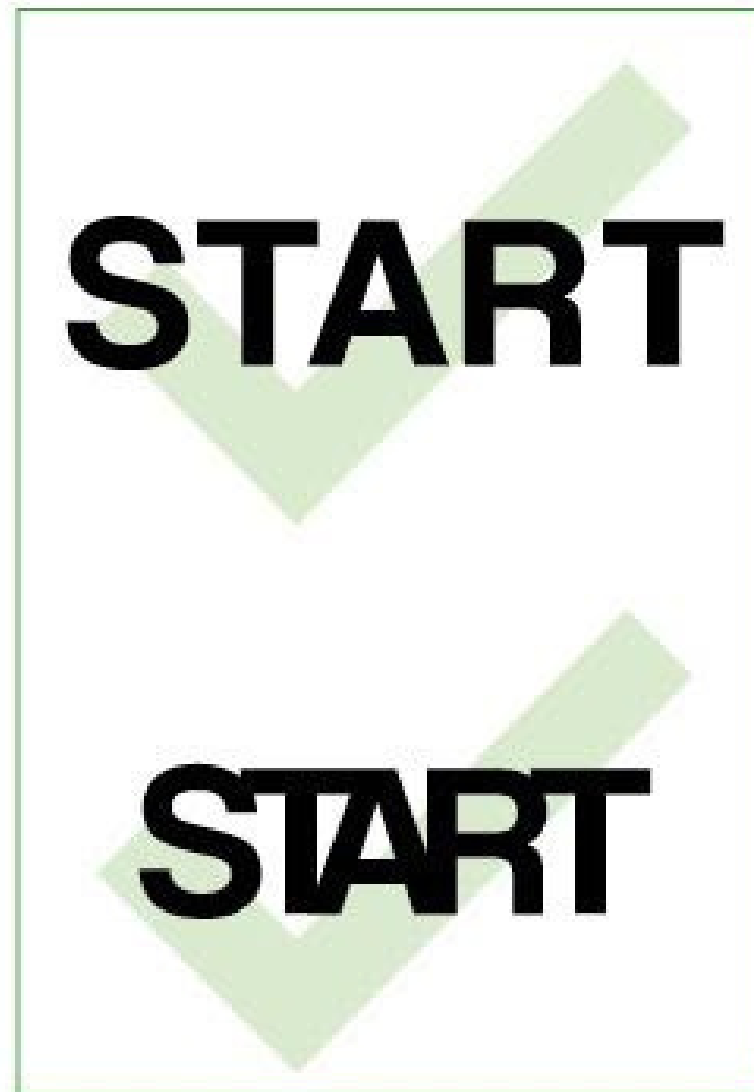

INFÉRIEURE À 20 MM

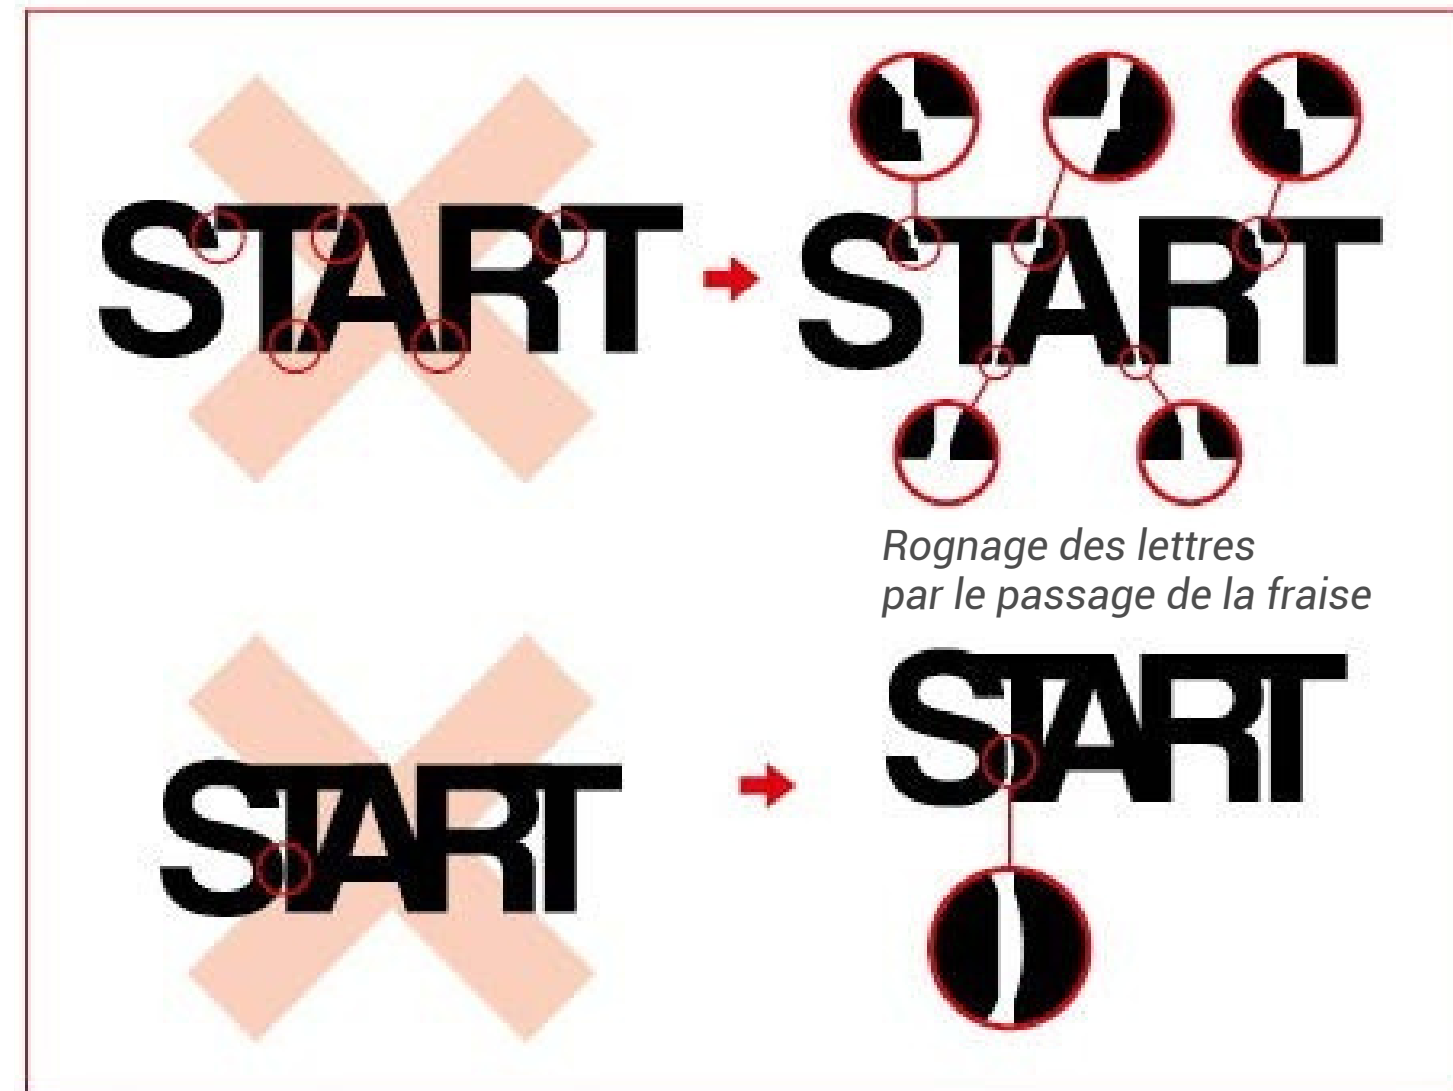

VÉGÉTAL 3MM / GRAISSE




La graisse doit être supérieure à 25 mm. Si elle est inférieure à 25 mm, les entretoises dépasseront les bords.

ATTENTION

La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm supporte un poids trop important, la graisse devra être supérieure.


OPTIONS ENTRETOISES

Les 25 mm assurent un emplacement optimisé pour les entretoises.

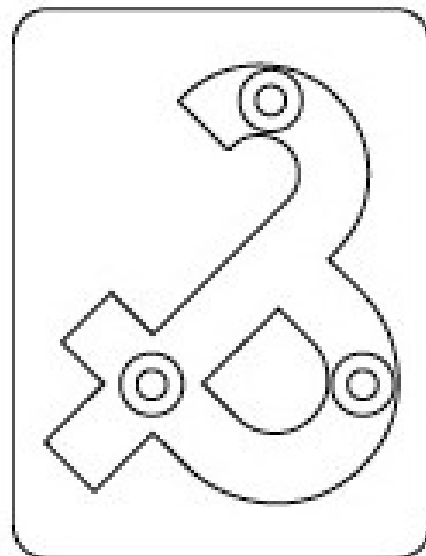


SUPÉRIEURE À 25 MM

- 15 mm : emplacement minimum pour insérer le végétal.
- 10 mm (2 x 5mm) : épaisseur des bordures.

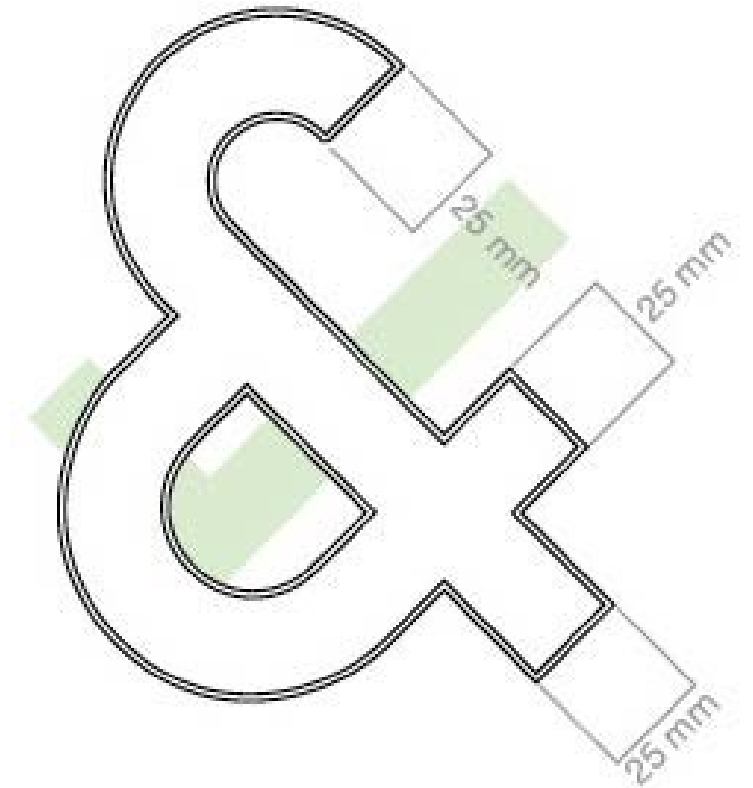

INFÉRIEURE À 25 MM

- Espace insuffisant pour insérer la mousse.
- Les entretoises dépasseront les bords.


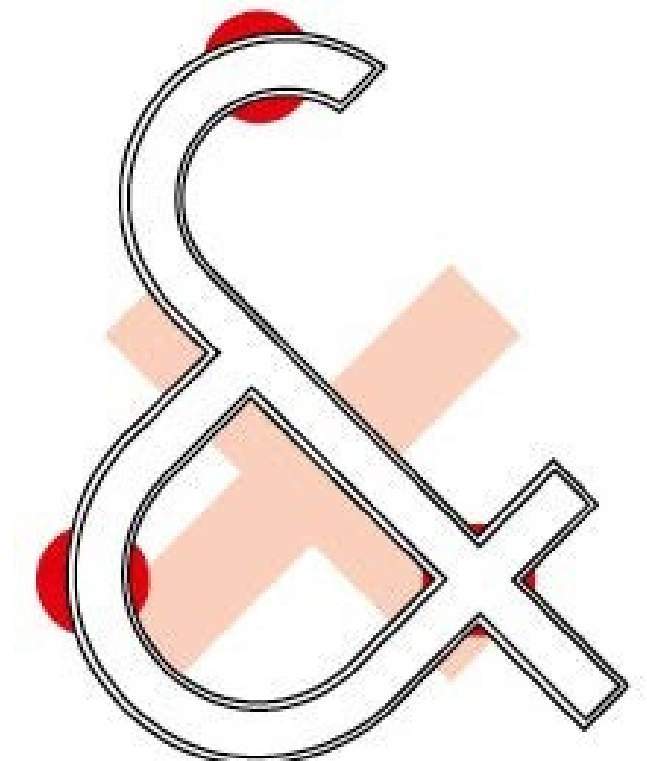


VÉGÉTAL 3MM / POLICE



Une vérification approfondie est nécessaire sur les Polices comprenant des pleins et des déllés car la variation d'épaisseur est beaucoup plus importante que sur des lettres dites "Bâton"

- Vérifications zones de découpages (+8 mm)
- Vérifications zones de fraisage (+8 mm)

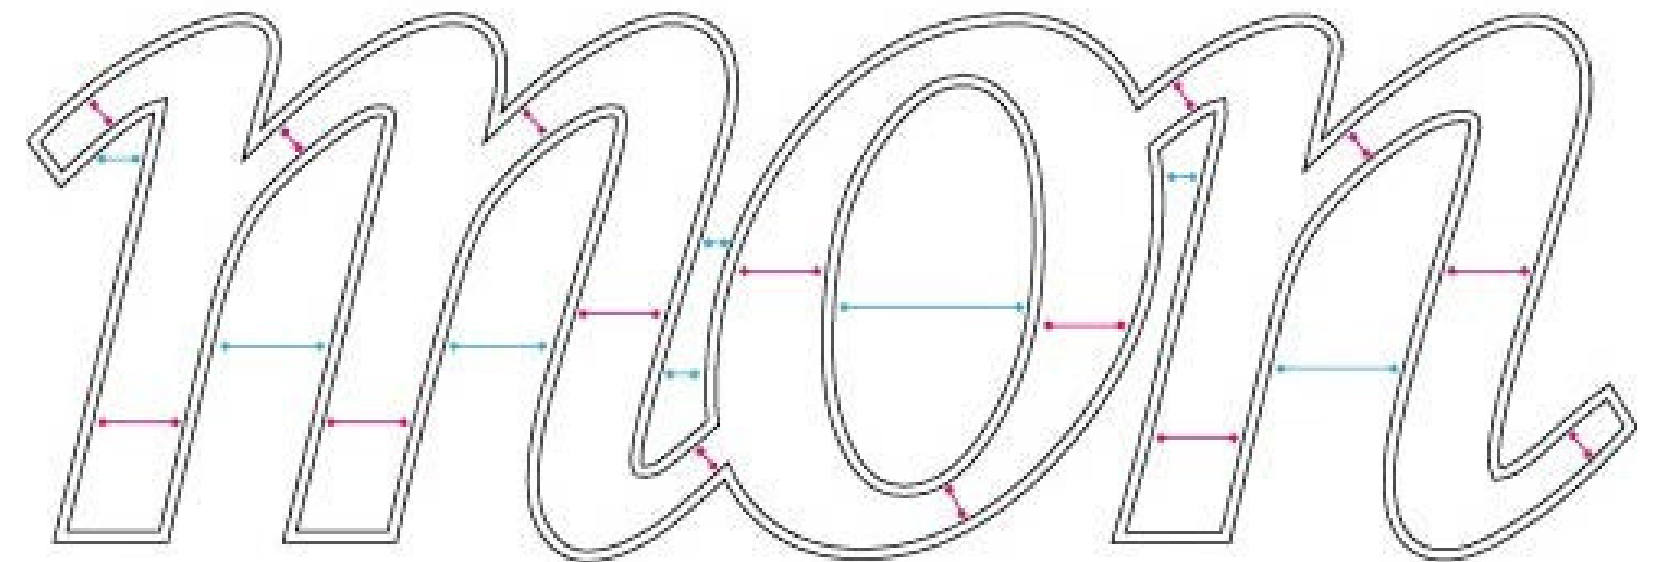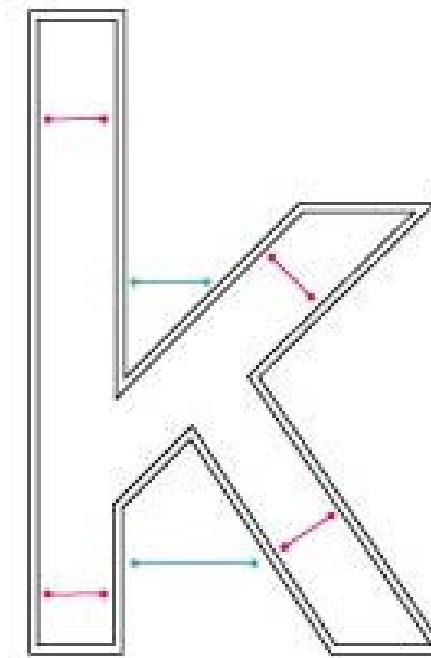


VÉGÉTAL 3MM / INSTALLATION EN 5 ÉTAPES




MATÉRIELS POUR INSTALLATION




ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.

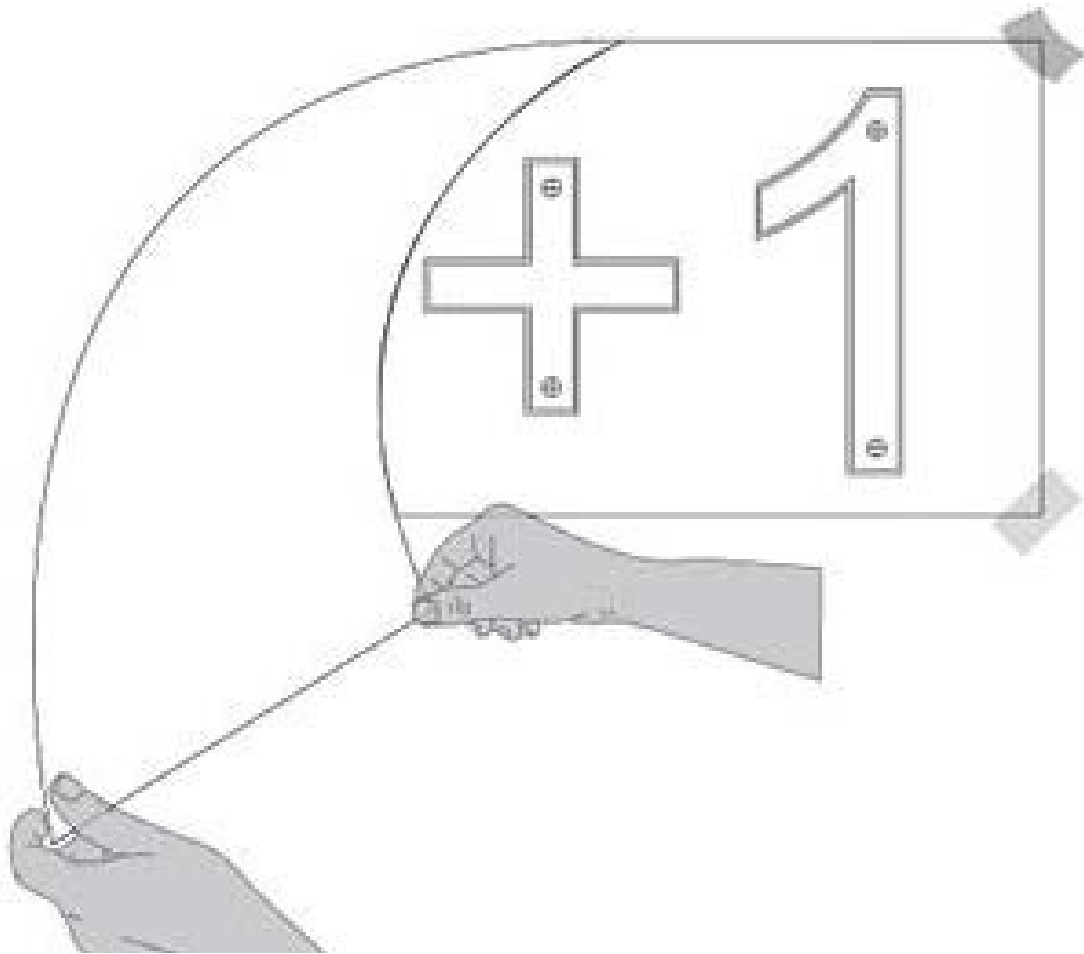

ÉTAPE 2 : Je perce sur les repères du plan de pose à travers le mur

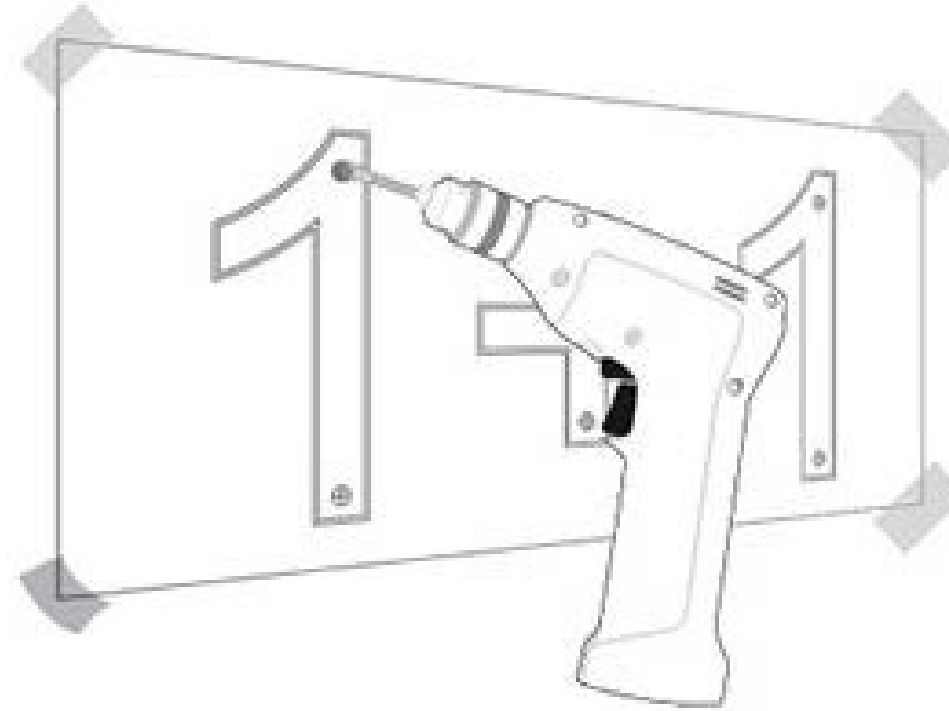


ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.

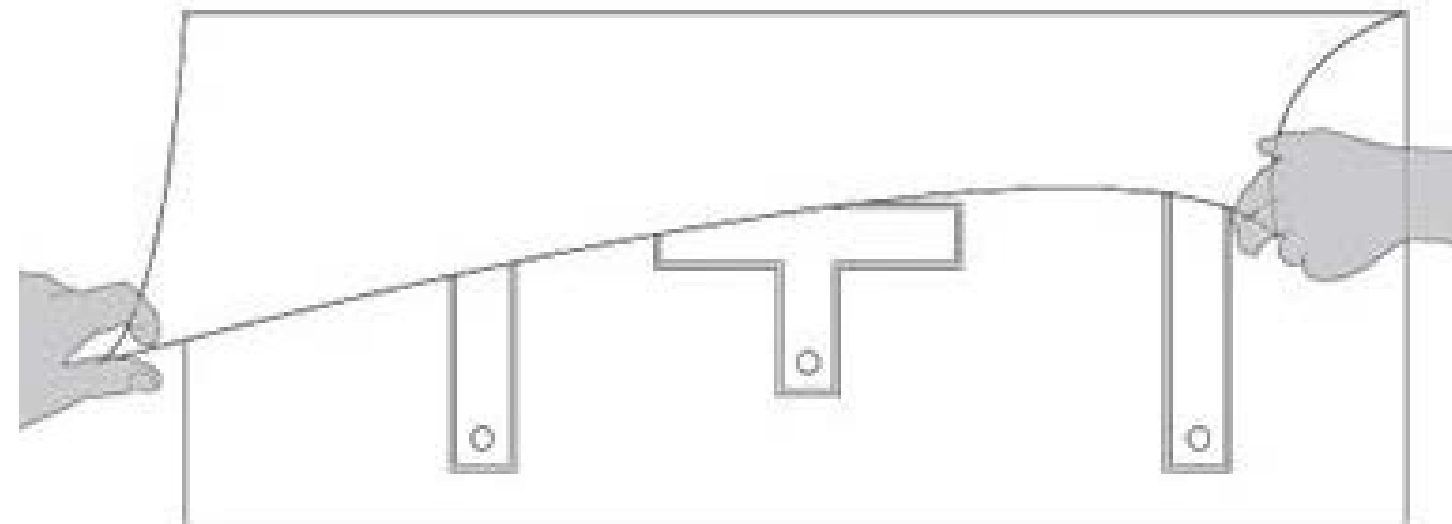


VÉGÉTAL 3MM / INSTALLATION EN 5 ÉTAPES



ÉTAPE 4 : Je fixe les entretoises femelles dans les trous.

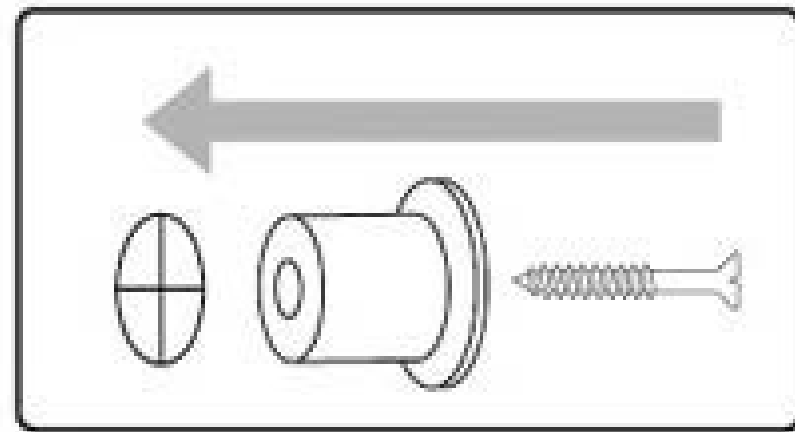

ÉTAPE 5 : Je fixe les éléments en respectant leurs ordre indiqué sur le plan de pose.

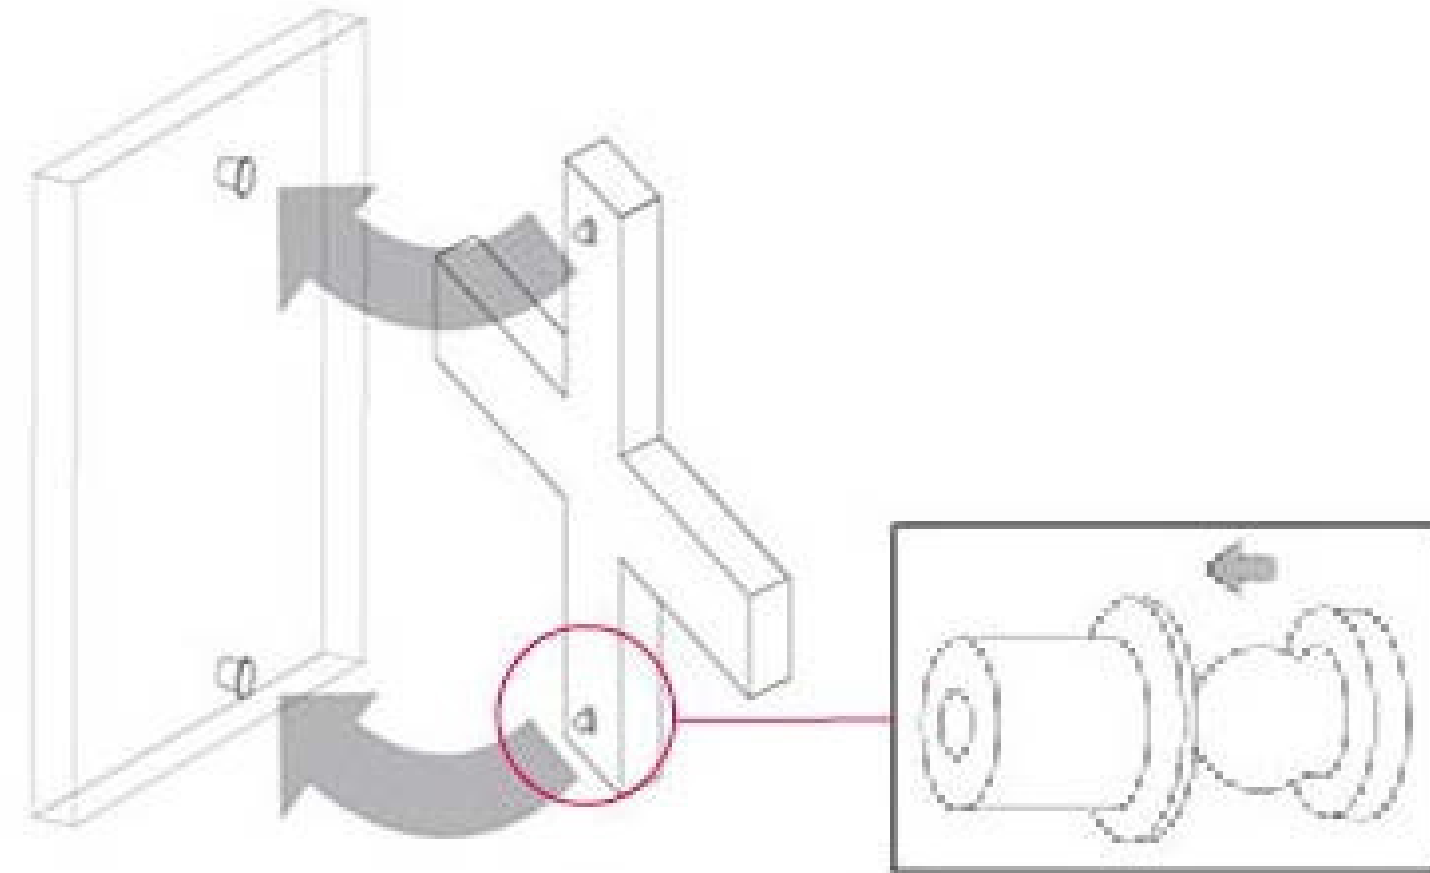



SCRIPT LASER

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.



01 40 29 85 45



contact@scriptlaser.com



Par chat en ligne



www.scriptlaser.com →