



CONSEILS TECHNIQUES

Domining autocollant

ADHÉSIFS






6 RÈGLES À RESPECTER




Fichiers acceptés

Fichiers au format PDF (recommandé),
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt.),
Adobe (.psd, .indd, .ai.), JPEG, etc...



Résolution des images

Résolution de 300 dpi conseillée
(*pixel/pouce*)




Impression pleine page

Pour une impression pleine page =
format du document fini +
3 mm de fond perdu minimum tout autour




Colorimétrie

Mode CMJN recommandé
Mode RVB accepté (attention vos
fichiers seront convertis en CMJN, Il est
possible que les couleurs changent)



Zone de sécurité

Aucun texte ou logo à moins de 3 mm du
bord du document fini.



Typographie

Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers
Illustrator ou InDesign (Texte > Vectoriser).

Vinyle autocollant blanc + résine

Un autocollant imprimé sur fond blanc et recouvert d'une résine transparente. L'épaisseur de la résine peut varier entre 2 productions identiques.

Vinyle autocollant miroir + résine

Un autocollant imprimé sur fond miroir et recouvert d'une résine transparente. L'épaisseur de la résine peut varier entre 2 productions identiques.

Doming autocollant pour textile

Utilisé pour toutes matières textiles. Posé à l'aide d'une presse à chaud à 165°C (pression moyenne pendant 25 secondes).

À SAVOIR

- La résine déposée résiste aux U.V, aux produits de nettoyage et aux températures.
- La pose du doming textile peut se faire également à l'aide d'un fer à repasser sur l'envers du côté tissu.

Fond blanc



Fond miroir



Textile



Colle standard

La colle standard (colle acrylique) convient pour la plupart des utilisations.

Colle extra forte

La colle extra forte (colle acrylique) a une très forte adhérence sur toutes les matières et grande résistance aux températures.

Colle acqueuse

Pour la majorité des utilisations intérieures du doming sur supports lisses et propres.

Colle thermoscellable

Utilisée pour toutes matières textiles, posée à l'aide d'une presse à chaud.

Fond blanc



Fond miroir



Textile



DÉCOUPE À LA FORME




Il est nécessaire de nous fournir 2 fichiers pour la découpe à la forme :

- 1 fichier couleur CMJN pour impression.
- 1 fichier de tracé vectoriel en noir 100% C:0 M:0 J:0 N:100



Fichier quadri pour impression

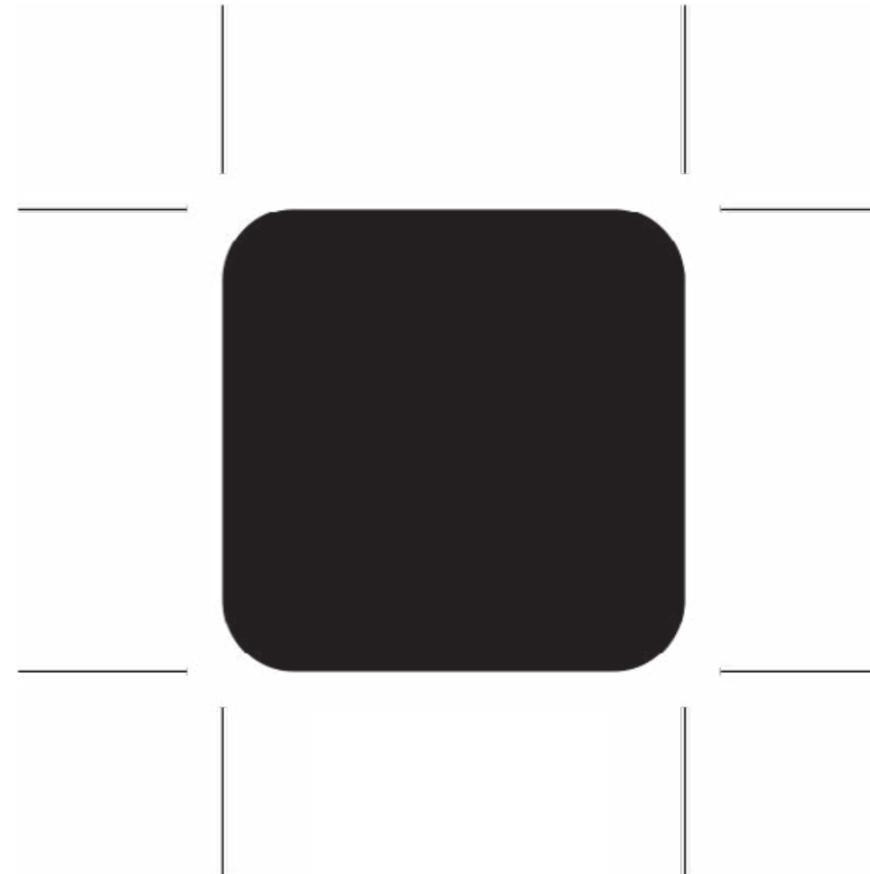

Tracé vectoriel (noir 100%)



Aperçu fichier imprimé



DÉCOUPE À LA FORME



Les formats sont libres

ATTENTION

- Tracé perçant non réalisable. 1
- Pas d'angles vifs 2

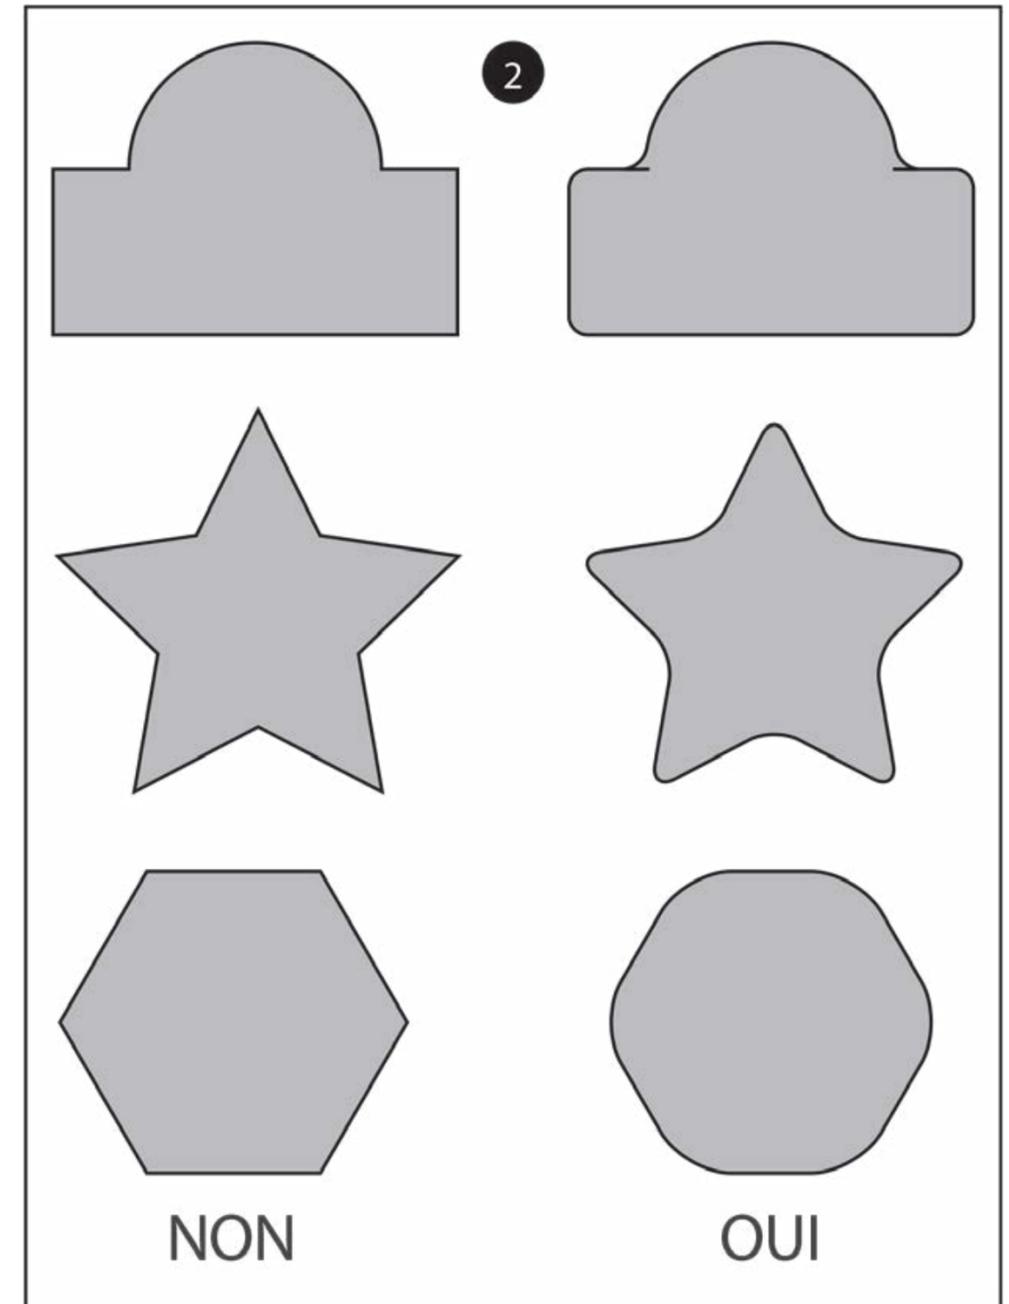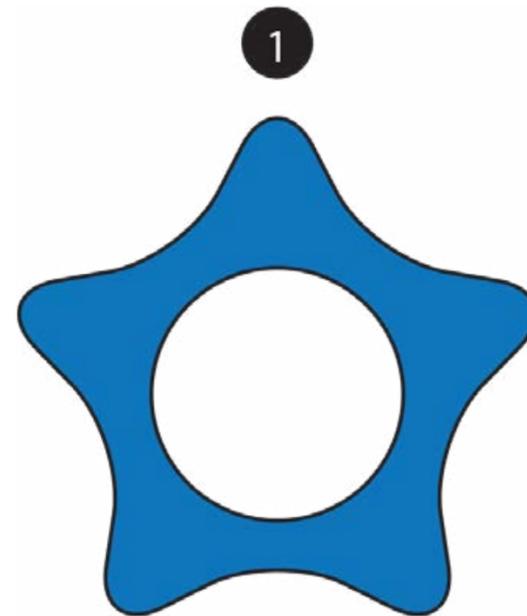



SCRIPT LASER

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.



01 40 29 85 45



contact@scriptlaser.com



Par chat en ligne



www.scriptlaser.com →