

AUTOCOLLANT / AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL

Un service sur mesure

Une équipe de conseillers
pour vous aider à préparer vos documents






CONSEILS TECHNIQUES



Fichiers acceptés

Fichiers au format PDF (recommandé),
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt.),
Adobe (.psd, .indd, .ai.), JPEG, etc...



Résolution des images

Résolution de 300 dpi conseillée
(*pixel/pouce*)




Impression pleine page

Pour une impression plein format =
format du document fini +
3 mm de fond perdu minimum tout autour



Colorimétrie

Mode CMJN recommandé
Mode RVB accepté (attention vos
fichiers seront convertis en CMJN, Il est
possible que les couleurs changent)



Zone de sécurité

Aucun texte ou élément important à moins
de 5 mm de la coupe.



Typographie

Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers
Illustrator ou InDesign (*Texte > Vectoriser*).

AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL / LAIZE

La Laize est la largeur d'une bande de papier

- Vinyle blanc : La taille de laize max en largeur est de 150 cm.
- Vinyle blanc anti-dérapant : La taille de laize max en largeur est de 90 cm.

- De 1 à 10 mètres carrés.

À SAVOIR

Pour calculer la surface en mètre carré, multipliez la largeur par la hauteur.


Ex : Autocollant 80 x 80 cm

>> $0,8 \times 0,8 \text{ m} = 0,64 \text{ m}^2$ (inclu dans le format 1 m^2)

En cas d'impression de plusieurs visuels, il suffit d'additionner la surface totale de vos imprimés pour obtenir le format en mètre carré.

Ex : 5 exemplaires d'un autocollant 80 x 80 cm

$0,64 \text{ m}^2 \times 5 = 3,2 \text{ m}^2$ (inclu dans le format 4 m^2)

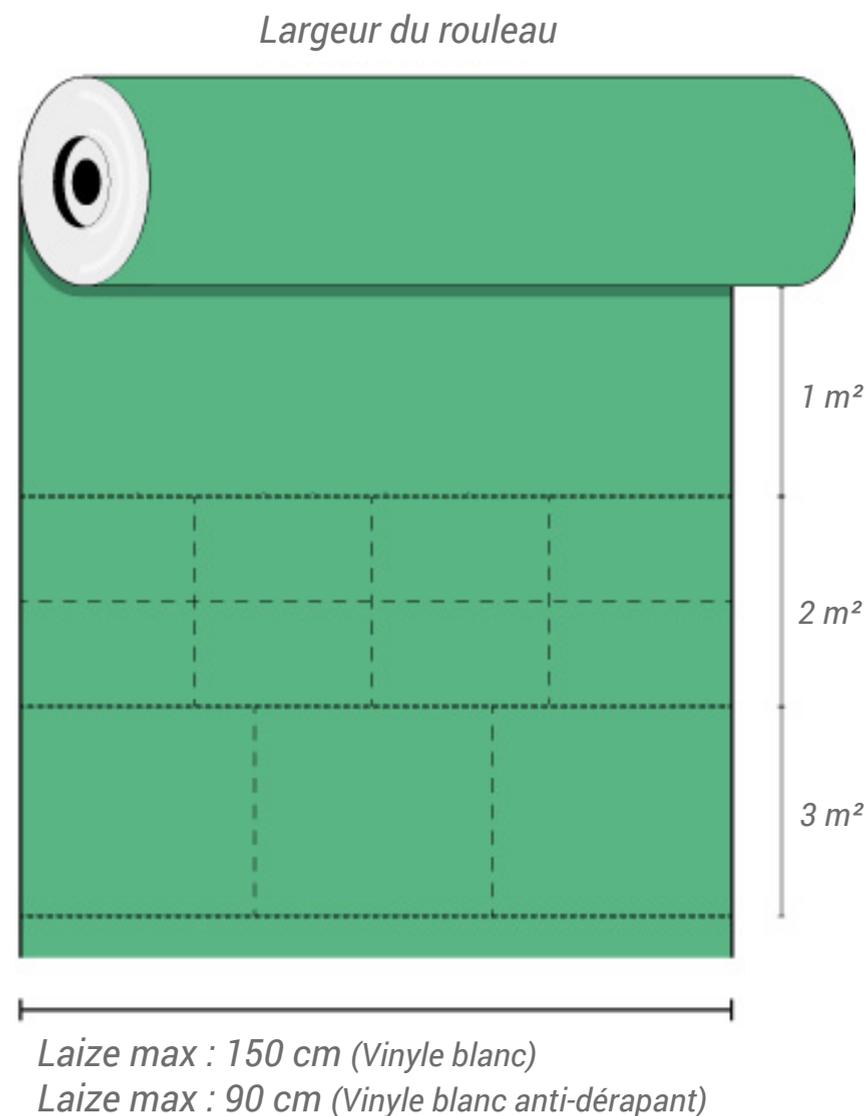

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION

Les formats sont libres, par mètre carré.
Éviter les caractères en dessous de 30 mm et découpes complexes afin de permettre l'échantillonnage.

ATTENTION

Pour la découpe à la forme, il est nécessaire de nous fournir un fichier de tracé vectoriel avec bords perdus de 2mm.

Faites un schéma de préparation pour vérifier l'occupation de l'espace.

Coupe droite



Découpe à la forme



Exemples autocollant sol



AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL / SUPPORT

VINYLE BLANC (Encre UV / 200 μ)

- Adhésif monomère enlevable, pelliculé spécial sol, facile à poser (garantie 6 mois à l'intérieur).
- La taille de laize max en largeur est de 150 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

VINYLE BLANC ANTI-DÉRAPANT (Encre UV / 550 μ)

- Adhésif polyuréthane grainé, non pelliculé, ultra enlevable (garantie 1 an à l'intérieur et 2 ans à l'extérieur).
- La taille de laize max en largeur est de 90 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

Vinyle blanc



Vinyle blanc anti-dérapant



AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL / PELLICULAGE

Le pelliculage est une fine couche de film plastique transparent apposé à chaud sur la couverture de votre document.

En plus d'améliorer la qualité du rendu de votre mise en page, cette option protège et améliore la résistance dans le temps de vos impressions

Un pelliculage brillant donnera plus d'impact à votre couverture.

Exemple de pelliculage brillant



*Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.*

 01.40.29.93.76

 info@scriptlaser.com

 sur le chat du site

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux



Profitez de notre rapidité

Livraison le jour même à Paris,
24h en France !



Garantie 100% Satisfait

Votre satisfaction est notre priorité.



Personnalisez sans limite

Grâce à un large choix de produits
et de finitions.



Contactez-nous à tout moment

Certaines agences sont ouvertes
sans interruption, même le samedi.